


ERO 25

Ersatzantrieb für Schindler Eurolift

Der ERO 25 wurde speziell für den Austausch des veralteten PMS-Antriebs in Eurolift-Aufzügen entwickelt. Er passt exakt auf bestehende Gegebenheiten und ermöglicht einen direkten 1:1-Austausch ohne Umbauten. Dank energieeffizientem Riemenantrieb bleibt das Fahrgefühl erhalten – bei deutlich höherer Zuverlässigkeit.

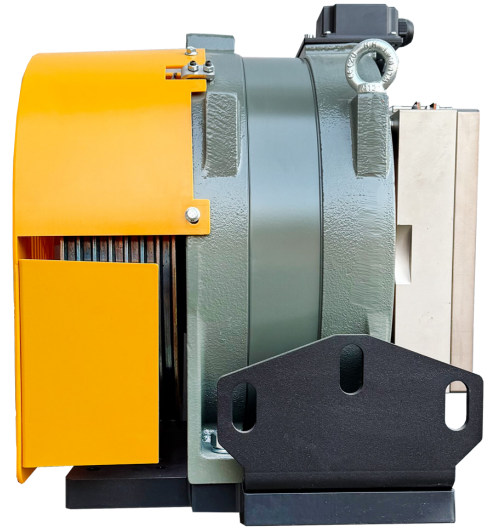

Technische Daten

Encoder:	ENDAT ECN1313
Schutzklasse:	IP 40
Einschaltdauer:	S5-50%
Bremse:	207 VDC
Bremskontrollschalter:	Mikroschalter

Geeignet für

Schindler Eurolift-Aufzüge mit PMS-Antrieb:

- Modernisierungsprojekte ohne Maschinenraum
- Anlagen mit begrenztem Platzangebot im Schachtkopf
- Betreiber, die eine herstellerunabhängige Alternative suchen
- Aufzüge mit Anforderungen an energieeffiziente und leise Antriebstechnik

Ausführungen des Antriebs

ERO 25/450.100

Traglast:	450 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ERO 25/1000.100

Traglast:	1.000 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ERO 25/2000.100

Traglast:	2.000 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ERO 25/630.100

Traglast:	630 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ERO 25/1600.100

Traglast:	1.600 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ERO 25/2500.100

Traglast:	2.500 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s