


ONA 40

Ersatzantrieb für 0140 von Orona

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

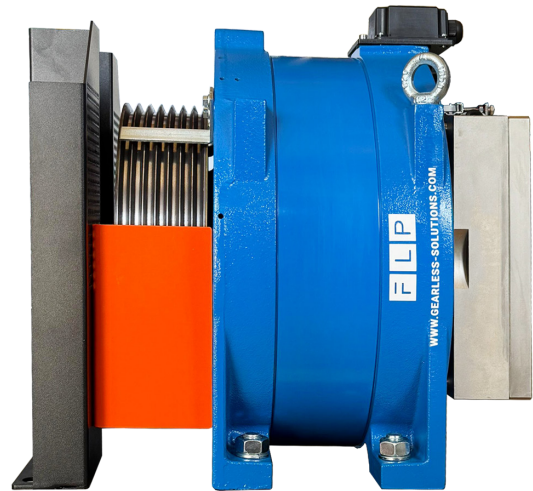

Technische Daten

Encoder:	Heidenhain ECN1313
Schutzklasse:	IP 40
Einschaltdauer:	S5-50%
Bremse:	CR290G
Bremskontrollschalter:	Mikro

Geeignet für

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing

- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Ausführungen des Antriebs

ONA 40/450.100

Traglast:	450 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ONA 40/1000.100

Traglast:	1.000 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s

ONA 40/630.100

Traglast:	630 kg
Nenngeschwindigkeit:	1.0 m/s