


SH130

Getriebeantrieb für Aufzüge & Hebeanlagen

Der GEARED SH130 ist ein vielseitiger Getriebeantrieb für den Einsatz in Aufzugsanlagen und Hebesystemen. Er ist in mehreren Varianten sowie als Sonderausführung verfügbar – abgestimmt auf unterschiedliche Einsatzanforderungen.

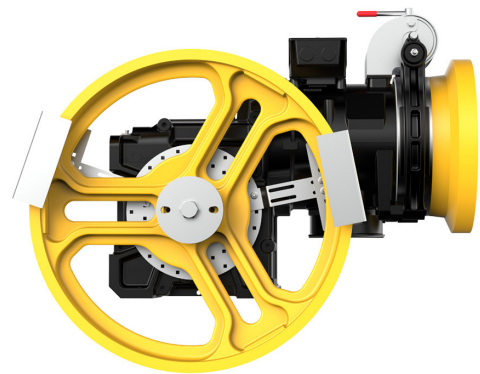

Überblick

Mit einer Tragfähigkeit bis 550 kg eignet sich der SH130 für vielfältige Anwendungen im Personen- und Lastenbereich.

Projektabhängig kann der Antrieb individuell angepasst und konfiguriert werden.

Ausführungen des Antriebs

SH130

Max. Belastung:	2.600 kg / 25,5 kN
Traglast:	550 kg
Untersetzungsverhältnis:	1/52; 1/45; 1/43; 1/37; 2/53; 2/43; 3/47
Ölkapazität:	3,7 l
Leistungsbereich:	50 Hz > 2,7 ÷ 7,5 kW 60 Hz > 4 ÷ 8,2 kW

SH130 SSB

Max. Belastung:	2.600 kg / 25,5 kN
Traglast:	550 kg
Untersetzungsverhältnis:	1/52; 1/45; 1/43; 1/37; 2/53; 2/43; 3/47
Ölkapazität:	3,7 l
Leistungsbereich:	50 Hz 2,7 ÷ 7,5 kW 60 Hz 4 ÷ 8,2 kW

SH130G

Max. Belastung:	2.900 kg / 28,8 kN
Traglast:	630 kg
Untersetzungsverhältnis:	1/52; 1/43; 1/37
Ölkapazität:	3,7 l
Leistungsbereich:	50 Hz 5,5 ÷ 7,5 kW 60 Hz 6 ÷ 8,2 kW

SH130G SSB

Max. Belastung:	2.900 kg / 28,8 kN
Traglast:	630 kg
Untersetzungsverhältnis:	1/52; 1/43; 1/37
Ölkapazität:	3,7 l
Leistungsbereich:	50 Hz 5,5 ÷ 7,5 kW 60 Hz 6 ÷ 8,2 kW